

TAŚMA PRĘTOWA PLECIONA Z ŁAŃCUCHEM PROWADZĄCYM

Najważniejsze właściwości

- > Elastyczny bieg taśmy:
Ujemne i dodatnie zmiany kierunku
- > Dokładne pozycjonowanie dzięki wymuszonemu prowadzeniu
- > Konstrukcja higieniczna, łatwa w pielęgnacji




Taśma prętowa pleciona z obustronnym łańcuchem, dzięki którym wymuszane jest automatyczne prowadzenie. Oznacza to największą możliwą elastyczność w biegu taśmy z dodatnimi i ujemnymi odchyleniami spowodowanymi użyciem kół łańcuchowych.

Obszary zastosowania

- > Frytownice
- > Tunele obkurczające
- > Zamrażarka ciągła
- > Urządzenia do wypiekania w tłuszczu
- > Transport do góry
- > Piece do suszenia

Stosowane materiały

- > Łańcuch z pustymi sworzniami
½" Stal szlachetna 1.4301
- > Drut ze stali szlachetnej K2390
- > Drut ze stali szlachetnej 1.4310

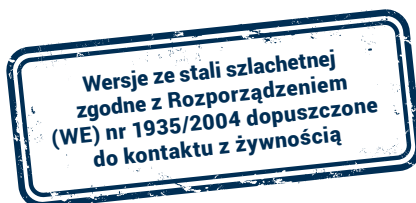

Wymiary

- > Maksymalna szerokość =
do 1 300 mm

Cechy szczególne

- > Dostępny ze splotem wypełniającym w podziale 6,40 mm lub 12,80 mm.

Można łączyć z

- > Zabierakami
- > Szpicami





TAŚMA PRĘTOWA PLECIONA Z ŁAŃCUCHEM PROWADZĄCYM

WYMIARY + MATERIAŁ

Opis

Drut ze stali szlachetnej 1.4310 (AISI 302): Do stosowania tam, gdzie korozja w normalnych warunkach jest niepożądana, np. w przemyśle rybnym i mięsnym. Temperatura zastosowania od - 50° C do + 250° C. Dostępne średnice drutu: 1,60 i 2,35 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.


Drut ze stali szlachetnej K2390: Do stosowania tam, gdzie nie jest wymagana odporność na korozję, np. przy użyciu kwasów owocowych. Temperatura zastosowania od - 80° C do + 280° C. Dostępne średnice drutu: 1,60 i 2,35 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.




Wszystkie druty są polerowane na wysoki połysk:

Zmniejszenie przyczepności produktu na skutek nieuszkodzonej powierzchni dzięki delikatnemu prostowaniu drutu.

Możliwy bieg taśmy



Bieg taśmy można regulować poprzez pozycjonowanie kół łańcucha.

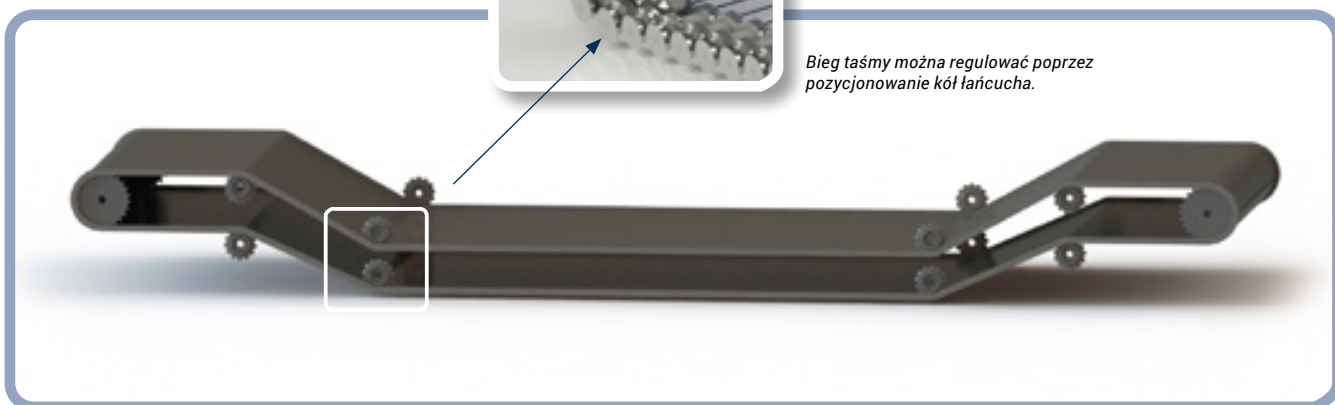

Taśma prętowa pleciona z łańcuchem prowadzącym, podział splotu wypełniającego 6,40 mm



Taśma prętowa pleciona z łańcuchem prowadzącym, podział splotu wypełniającego 12,80 mm



Taśma prętowa pleciona z łańcuchem prowadzącym, tu z zagiętym otworem

Märtens Transportbänder GmbH

Lise-Meitner-Straße 18, 24941 Flensburg, Niemcy, Telefon: +49 461 9047-0, Telefaks: -150, E-mail: info@maertens.de, Kontakt bezpośredni: Mob. +48 531 602 003, www.maertens.pl