





SYSTEM TAŚM SEPARUJĄCYCH – RÓŻNORODNY ODCIĄG

WYMIARY + SZCZEGÓŁY

Wymiary (przy 30 % odciążu)

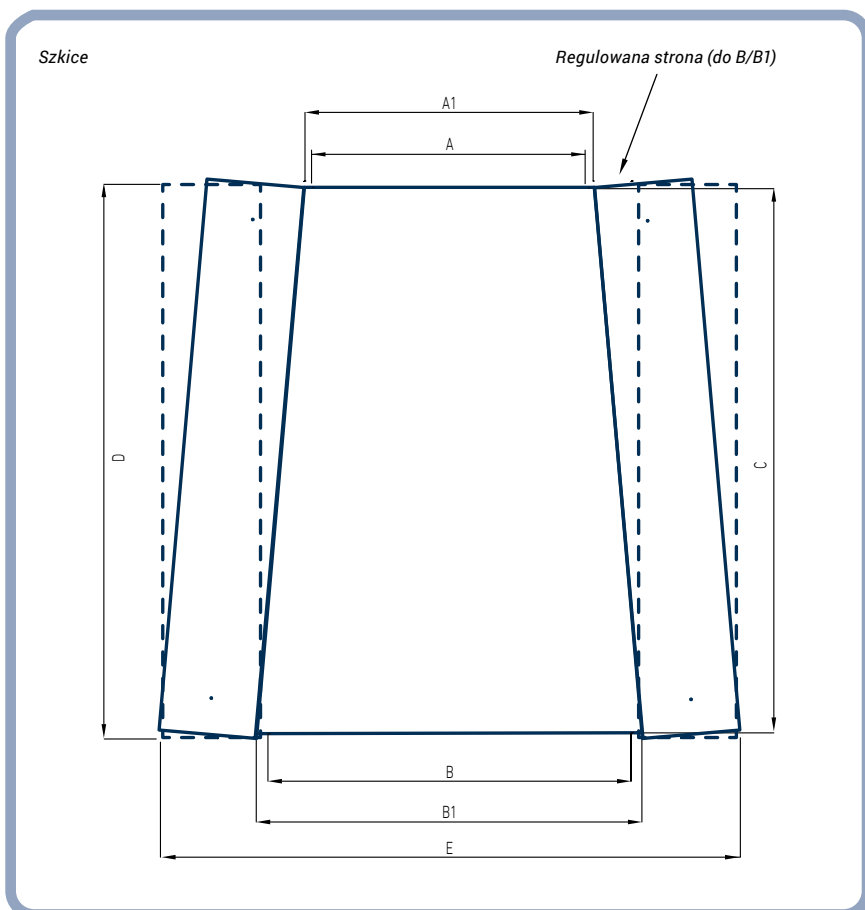

Średnica zmiany kierunku 20 mm

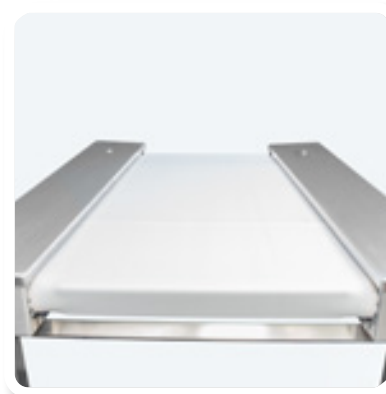

Zakres odciążu od 0 do 30%



Higieniczna konstrukcja

Standardowe wymiary (przy 30-procentowym odciążu):

A (szerokość użytkowa)	A1 (prześwit)	B (szerokość użytkowa)	B1 (prześwit)	C (długość użytkowa)	D (długość systemu)	E (szerokość systemu)
420	510	546	654,5	1038	1060	1 095
620	710	806	914,5	1381	1403	1 355
820	910	1066	1174,5	1724	1746	1 615
1050	1140	1365	1473,5	2118	2140	1 914
1300	1390	1690	1798,5	2547	2569	2 239

Wszystkie dane zostały podane w mm.
Inne wymiary dostępne na zamówienie.

Märtens Transportbänder GmbH

Lise-Meitner-Straße 18, 24941 Flensburg, Niemcy, Telefon: +49 461 9047-0, Telefaks: -150, E-mail: info@maertens.de,
Kontakt bezpośredni: Mob. +48 531 602 003, www.maertens.pl

